密閉ゴム支承板支承
BP・B-2750M-2002
R2750-Mov-H1591
(bba)

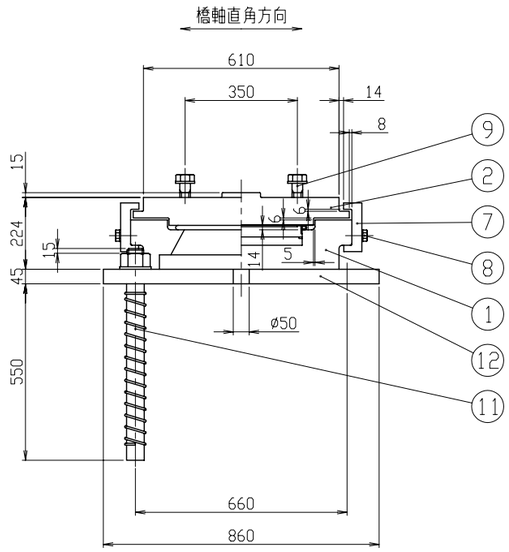

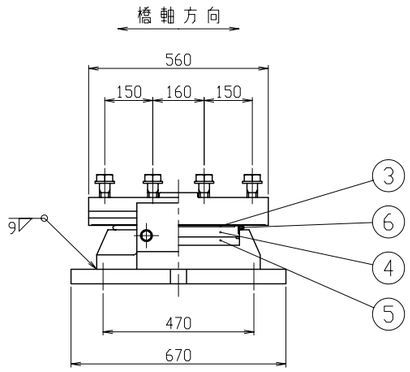

② 25 (12.5 6.3) SM490AまたはSCW480N

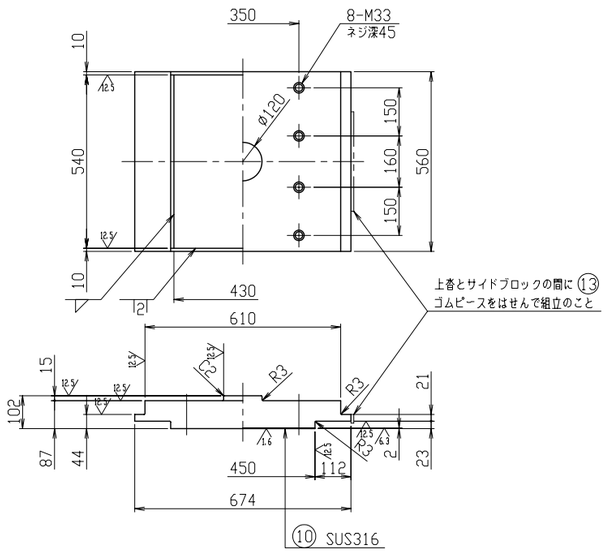

③ PTFE



④ 3.2 (25) SS400

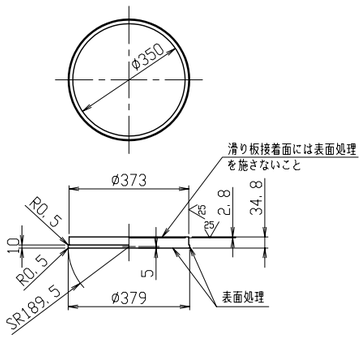

⑦ 25 (12.5) SM490A



① 25 (12.5 3.2) SCW480N

⑫ 25 SM490A

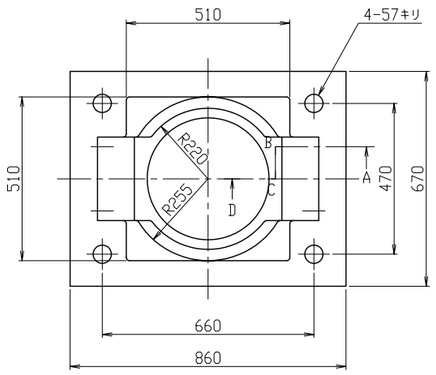

⑤ クロロプレンゴム
(圧縮リング付)



⑥ クロロプレンゴム



⑬ クロロプレンゴム



⑪ 25 S35CN

平座金 並丸 52x98x8 -10H



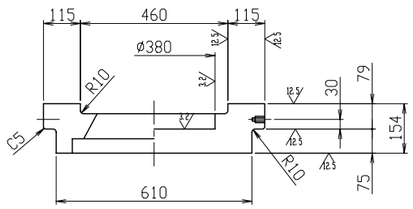

断面ABCD



⑧ 六角ボルト 中 M20 x 55 4.8
平座金 並丸 20x37x3.2 -10H

⑨ 六角ボルト 中 M30 x 8.8
平座金 並丸 30x56x4.5 -22H

設 計 条 件

反力		
全反力	R	2750 kN
死荷重反力	Rd	1788 kN
橋軸方向水平力 (移動時)	R_{H1f}	275 kN
橋軸直角方向水平力 (地震時)	R_{H2e}	1591 kN
上揚力 (地震時)	V	536 kN
移動量		
計算移動量	e1	50 mm
設計移動量	e2	70 mm
全移動可能量	e	110 mm
水平震度		
設計水平震度	Khc	0.89
摩擦係数		
設計摩擦係数	f	0.10
許容支圧応力度		
下部工との許容支圧応力度	σba	8 N/mm^2
上部工との許容支圧応力度	σba	210 N/mm^2

材 料 表

部番	部品名称	材質	個数	重量(kg)	備考
①	下沓	SCW480N	1	214.6	
②	上沓	SM490AまたはSCW480N	1	218.2	
3	滑り板	PTFE	1	0.8	
4	中間プレート	SS400	1	28.0	
5	ゴムプレート	クロロプレンゴム	1	3.8	圧縮リング付
6	シールリング	クロロプレンゴム	1	0.2	
⑦	サイドブロック	SM490A	2	23.0	
⑧	六角ボルト・座金	———	4	0.9	JIS B 1180 JIS B 1256
⑨	六角ボルト・座金	———	8		JIS B 1180 JIS B 1256
10	ステンレス板	SUS316	1	3.7	430x2x536
⑪	アンカーボルト・ナット・座金	S35CN	4	57.4	JIS B 1181 JIS B 1256
⑫	ベースプレート	SM490A	1	199.2	
13	ゴムピース	クロロプレンゴム	2	———	架設部材
全重量				749.8 (kg)	
一般外面の防食処理					
溶融亜鉛めっき	付着量550g/m^2 以上, 350g/m^2 以上(ボルト類)				
塗装の場合	塗装面積			1.59 m^2	

注記) 1。ゴムピース ⑬ は、架設完了後、撤去のこと。
2。ソールプレートの上沓せん断キー挿入部には、C3の面取りを施すこと。
3。◯印は、溶融亜鉛めっき仕様の場合のめっき施工部材を示す。